



Especificaciones Técnicas CL-31T/S-190M

BATERÍA PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS



**Aplicaciones
Solares**

CALE Ciclado Profundo

Los acumuladores CALE para aplicaciones solares han sido diseñados para soportar un alto número de ciclos de vida sin afectar su desempeño.

Estos acumuladores son ideales para proveer energía a sistemas aislados de la red y alumbrado público.



Especificaciones del Producto

BCI	Aplicación	Voltaje	Polaridad	Dimensiones			Peso (kgs)	Garantía (meses)	
				Largo	Ancho	Alto*		Sin Costo	Prorrata
31T	Ciclado Profundo	12	(+) / (-)	330	172	239	27.7	12	0

*La altura máxima incluye el poste

Amperios / Hora				Descarga (Amperios)				Capacidad de Reserva (Minutos)			Energía (kWh)		
@ 5Hrs.	@ 10Hrs.	@ 20Hrs.	@ 100Hrs.	@ 5Hrs.	@ 10Hrs.	@ 20Hrs.	@ 100Hrs.	@ 25 Amps.	@ 56 Amps.	@ 75 Amps.	@ 5Hrs.	@ 20Hrs.	@ 100Hrs.
88	99	110	122	17.5	9.9	5.5	1.2	190	-	51	1.05	1.32	1.46

Ajustes de Voltaje de Cargadores (@25° C)						
Voltaje del Sistema	6V	12V	24V	36V	48V	60V
Carga Lenta	7.40	14.80	29.60	44.40	59.20	74.00
Carga Flotante	6.60	13.20	26.40	39.60	52.80	66.00
Carga de Nivelación	7.75	15.50	31.00	46.50	62.00	77.50




OTRAS APLICACIONES:



WWW.BATTERYMAXMEXICO.COM
LLÁMANOS AL 222.641.6957

MEDIDAS

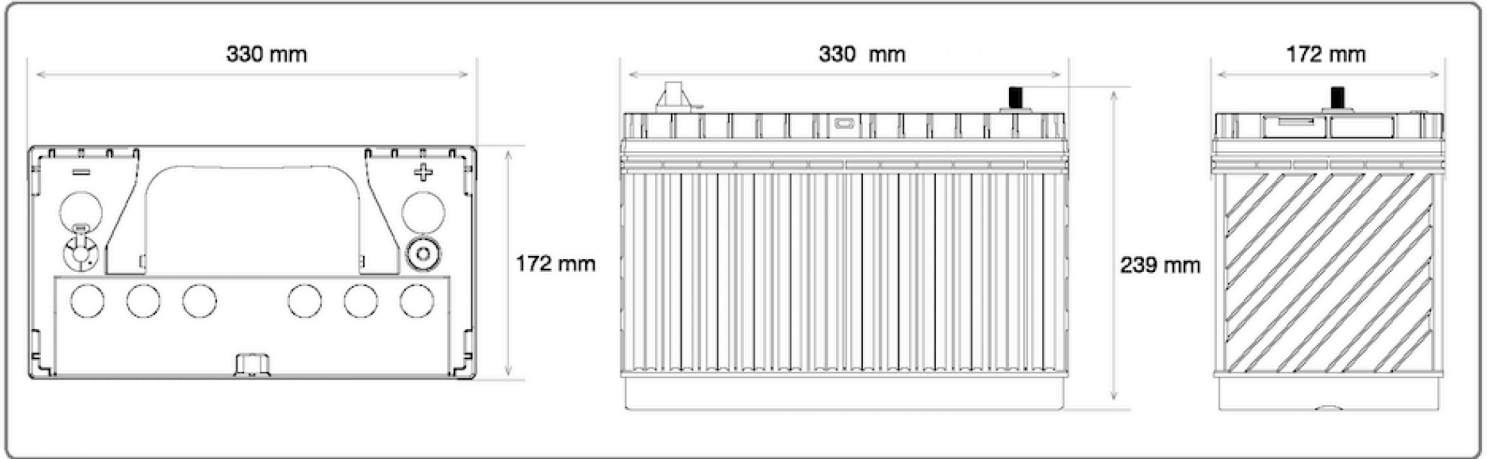


DESCARGA (AMPERIOS) SEGÚN PERIODO DE HRS.

*Para fines de estimación solamente



CAPACIDAD DE RESERVA SEGÚN DESCARGA

*Para fines de estimación solamente

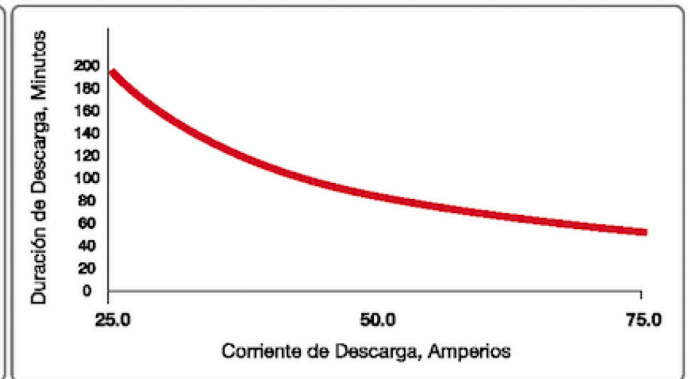

Recomendaciones sobre uso y mantenimiento

- Recargue la batería al término de la jornada. No la guarde descargada.
- Antes de recargar la batería, asegúrese que el nivel del electrolito es el correcto. Si necesita agregar agua, procure que ésta sea totalmente libre de minerales. Aún así es preferible agregarle agua potable a no agregarle.
- Mantenga la batería limpia y libre de humedad.
- Limpie las terminales de la batería, cables y accesorios.



Recicla tu
acumulador usado



BatteryMAX

WWW.BATTERYMAXMEXICO.COM

LLÁMANOS AL 222.641.6957